



S. 12-406

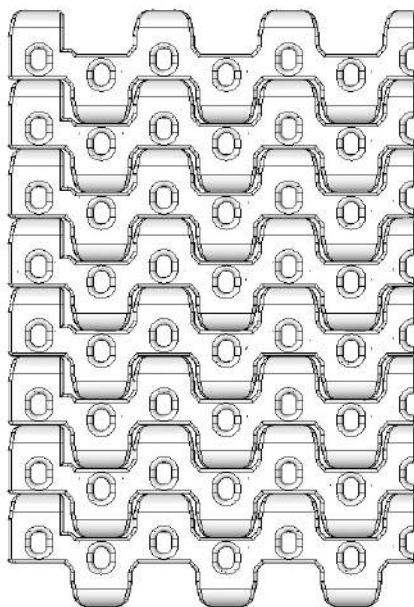

| Техническая информация по ленте | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Материалы | Макс. тяговая сила кг/м ширины | Вес ленты кг/м ² |
| Полиэтилен (PE) | 600 | 4,5 |
| Полипропилен (PP) | 800 | 4,5 |
| Полиацетал (POM) | 1450 | 6 |

Поверхность ленты: Перфорированная плоская поверхность.
 Степень открытости: 8%. Наибольший размер отверстия 4 x 2,5мм.
 Нагрузка: Идеальное решение для транспортировки легкой продукции
 Материал/цвет: PE/нат, PP/белый и серый. POM/нат и синий
 Очищаемость: Отличная. FSIS
 Аксессуары: Перегородки H=25 мм, фрикционные вставки
 Применение: Охлаждающие транспортеры с ножевым разворотом
 Стандартные ширины: Кратно 20 мм, т.е. 100, 120 мм и т.д

| Данные по звездам | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|---|--------------------------|-------------------|---------------------------------|------|------------------------------------|------|
| Кол-во зубьев | A= Внешний диаметр | B= Диаметр делительной окружности | C= Внутренний диаметр | Ширина ступицы | Круглое посадочное отверстие | | Квадратное посадочное отверстие | |
| | | | | | мм | дюйм | мм | дюйм |
| 10 | 50 | 42 | 33 | 16 | 20 | | | |
| 19 | 84 | 76 | 67 | 16 | 20/25/30/40 | | 25/40 | 1½ |
| 24 | 104 | 96 | 87 | 16 | 20/25/30/40 | | 25/40 | 1½ |
| 28 | 120 | 112 | 103 | 16 | 20/25/30/40 | | 25/40 | 1½ |

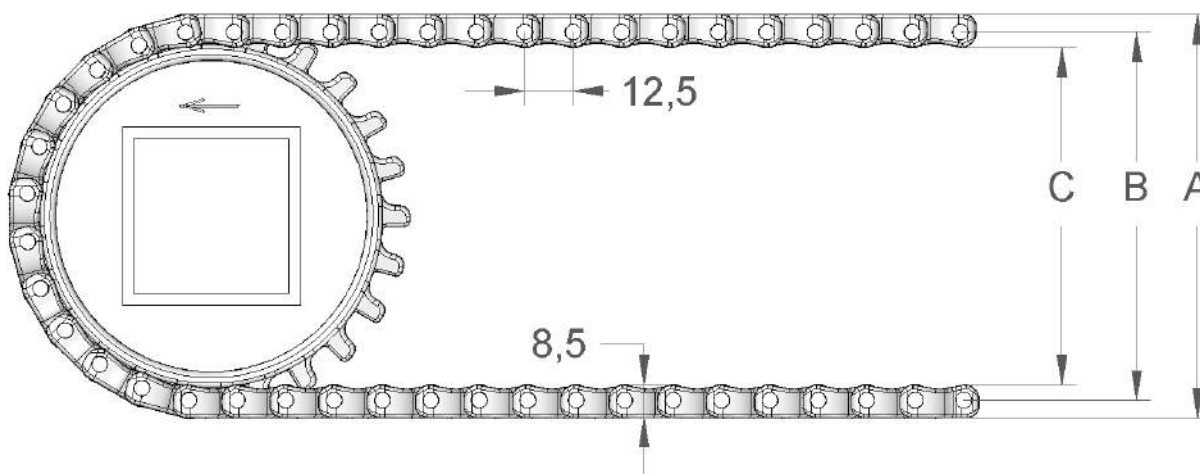

Продукция находится под защитой EU Design Registration