



## S. 12-408

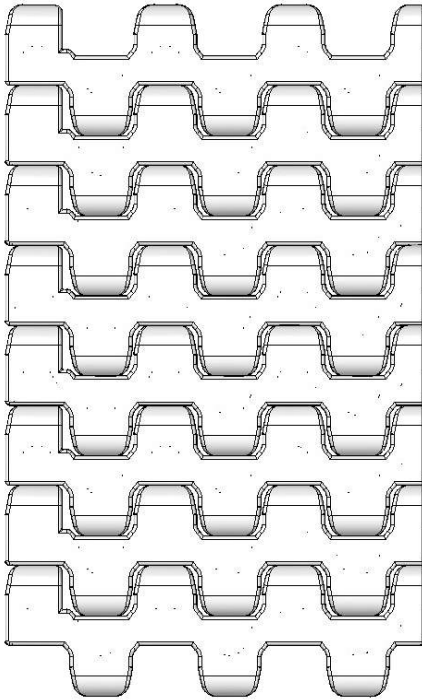

| Техническая информация по ленте |                                   |                                |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Материалы                       | Макс. тяговая сила<br>кг/м ширины | Вес ленты<br>кг/м <sup>2</sup> |
| Полиэтилен (PE)                 | 600                               | 4,5                            |
| Полипропилен (PP)               | 800                               | 4,5                            |
| Полиацетал (POM)                | 1450                              | 6                              |

Поверхность ленты: Плоская поверхность  
 Степень открытости: Закрытая  
 Нагрузка: Идеальное решение для транспортировки легкой продукции  
 Материал/цвет: PE/нат, PP/белый и серый. POM/нат и синий  
 Очищаемость: Отличная. FSIS  
 Аксессуары: Перегородки H=25 мм, фрикционные вставки  
 Применение: Охлаждающие транспортеры с ножевым разворотом  
 Стандартные ширины: Кратно 20 мм, т.е. 100, 120 мм и т.д

| Данные по звездам |                       |                                         |                          |                   |                                 |      |                                    |      |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|------|------------------------------------|------|
| Кол-во<br>зубьев  | A= Внешний<br>диаметр | B= Диаметр<br>делительной<br>окружности | C= Внутренний<br>диаметр | Ширина<br>ступицы | Круглое посадочное<br>отверстие |      | Квадратное<br>посадочное отверстие |      |
|                   |                       |                                         |                          |                   | мм                              | дюйм | мм                                 | дюйм |
| 10                | 50                    | 42                                      | 33                       | 16                | 20                              |      |                                    |      |
| 19                | 84                    | 76                                      | 67                       | 16                | 20/25/30/40                     |      | 25/40                              | 1½   |
| 24                | 104                   | 96                                      | 87                       | 16                | 20/25/30/40                     |      | 25/40                              | 1½   |
| 28                | 120                   | 112                                     | 103                      | 16                | 20/25/30/40                     |      | 25/40                              | 1½   |

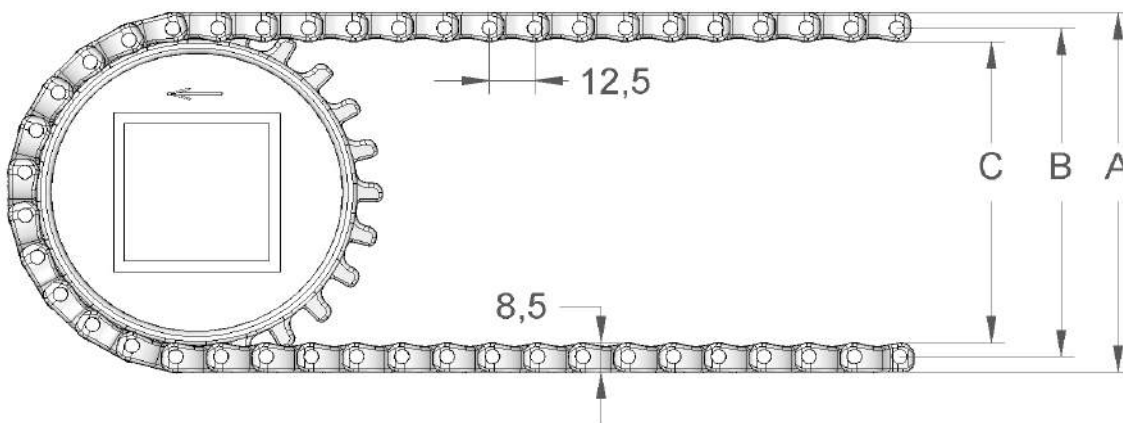

Продукция находится под защитой EU Design Registration