



## S.12-438

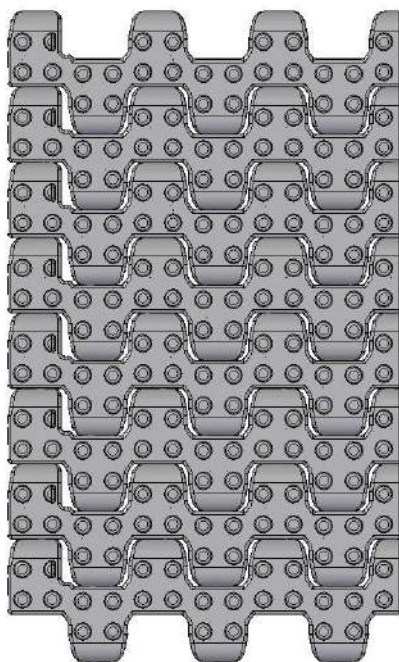

Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м <sup>2</sup>
Полиэтилен (PE)	600	4,5
Полипропилен (PP)	800	4,5
Полиацетал (POM)	1450	6

Поверхность ленты: Закрытая поверхность со структурой Nub Top  
 Степень открытости: Закрытая  
 Нагрузка: Идеальное решение для транспортировки легкой продукции  
 Материал/цвет: PE/нат and PP/белый, POM/нат или синий  
 Очищаемость: Отличная. FSIS  
 Аксессуары: Перегородки H=25 мм, фрикционные вставки  
 Применение: Птица, мясо, морепродукты. Подходит для переходных транспортеров  
 Стандартные ширины: Кратно 20 мм, т.е. 100, 120 мм и т.д

Данные по звездам								
Кол-во зубьев	A= Внешний диаметр	B= Диаметр делительной окружности	C= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
10	53	42	33	16	20			
19	87	76	67	16	20/25/30/40		25/40	1½
24	107	96	87	16	20/25/30/40		25/40	1½
28	123	112	103	16	20/25/30/40		25/40	1½

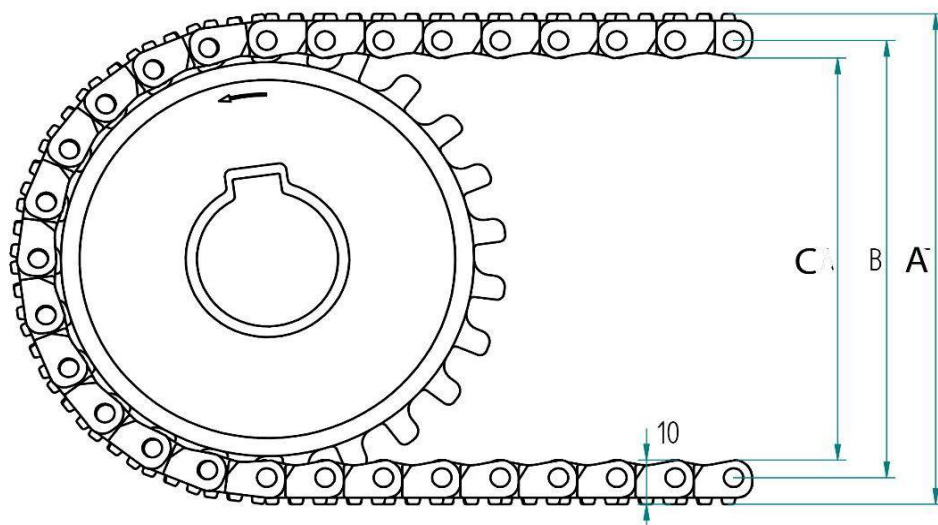

Продукция находится под защитой EU Design Registration