


## S. 06-401

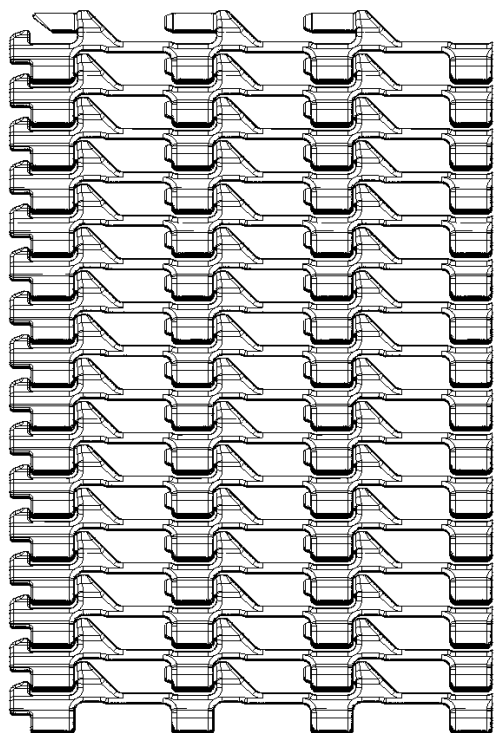


Техническая информация по ленте		
Материал	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м <sup>2</sup>
Полиацетал (POM)	минимум 250	2,8

Поверхность ленты: Открытая лента с гладкой поверхностью.  
 Степень открытости: 40%. Наибольший размер отверстия 4x8мм.  
 Нагрузка: Идеальное решение для транспортировки легкой продукции.  
 Материал/цвет: POM/Натуральный.  
 Очищаемость: Отличная. FSIS  
 Аксессуары: -  
 Применение: Переходные транспортеры  
 Стандартные ширины: Кратно 40 мм, т.е. 200 мм, 240мм

### Данные по звездам

Кол-во зубьев	A= Внешний диаметр	B= Диаметр делительной окружности	C= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
20	44	39	35	6	20			
36	74	69	65	6	20/25		25	
48	96	91	87	16	20/25		25/40	

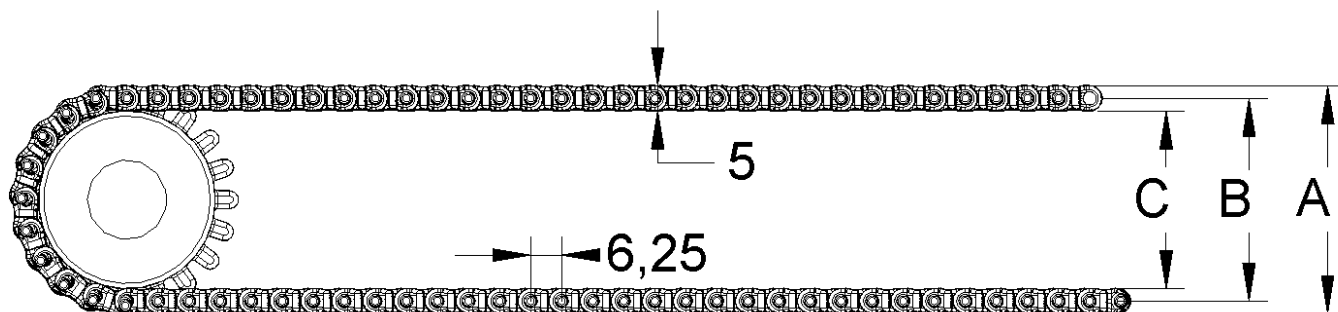

Зарегистрированная торговая марка ®