



S. 25-400 F/2 с фрикционными вставками

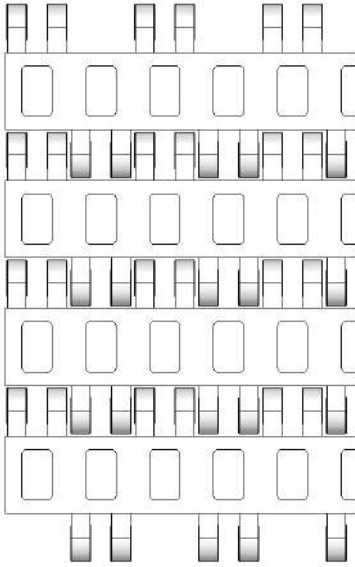

Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м ²
Сополимер	900	7

Поверхность ленты: Поверхность с высоким трением
 Степень открытости: 29%. Наибольший размер отверстия 6 x 10 мм
 Нагрузка: Идеальное решение для транспортировки продукции среднего веса.
 Материал/цвет: Нат/белый
 Очищаемость: Отличная. FSIS
 Аксессуары: Перегородки H=3, 25 и 50мм. Боковые ограничители H= 25 и 50 мм,
 Применение: Транспортировка упакованной продукции под небольшим наклоном.
 Стандартные ширины: Кратно 25 мм, т.е. 100, 125 мм и т.д
 Нестандартные ширины: Кратно 12,5 мм, т.е 100, 112,5 мм и т.д
 Обратите внимание: у лент с нестандартными ширинами будет обрезанный край наружу с одной стороны

Данные по звездам								
Кол-во зубьев	А= Внешний диаметр	В= Диаметр делительной окружности	С= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	58	45	36	20	20			
8	74	61	52	20	20/25	1	25	
12	108	95	86	20	20/25/30/40	1/1¼	25/40	1½
20	173	160	151	35	25/30/40	1/1¼	25/40/60	1½/2½

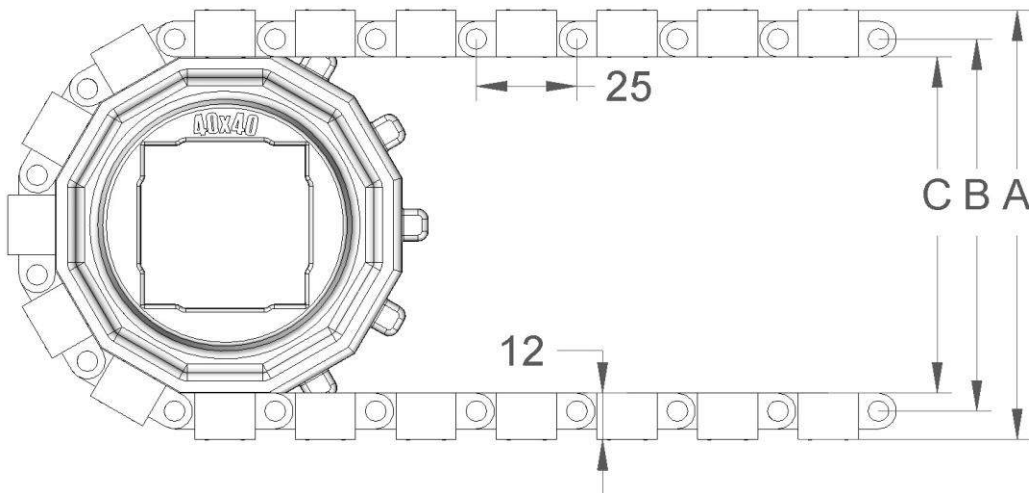

Продукция находится под защитой EU Design Registration