


S. 25-406

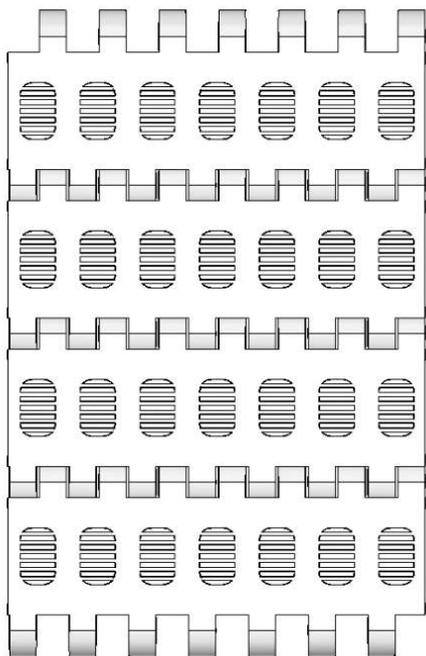


Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м ²
Полиэтилен (PE)	900	6
Полипропилен (PP)	1250	6
Полиацетал (POM)	2400	8

Поверхность ленты: Перфорированная плоская поверхность.
Степень открытости: 13 %. Наибольший размер отверстия 1 x 6 мм
Нагрузка: Идеальное решение для транспортировки продукции среднего веса.
Материал/цвет: PE/нат, PP/белый и серый. POM/нат и синий
Очищаемость: Хорошая
Аксессуары: Перегородки H=3, 25 и 50 мм, Боковые ограничители H= 25 и 50 мм, фрикционные вставки
Применение: Молочные продукты, овощи, птица, снеки, кондитерские изделия и другие отрасли промышленности, требующие небольшую степень открытости ленты
Стандартные ширины: Кратно 10 мм, т.е. 100, 110 мм и т.д

Данные по звездам

Кол-во зубьев	A= Внешний диаметр	B= Диаметр делительной окружности	C= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	54	45	36	20	20			
8	70	61	52	20	20/25	1	25	
12	104	95	86	20	20/25/30/40	1/1¼	25/40	1½
20	169	160	151	35	25/30/40	1/1¼	25/40/60	1½/2½

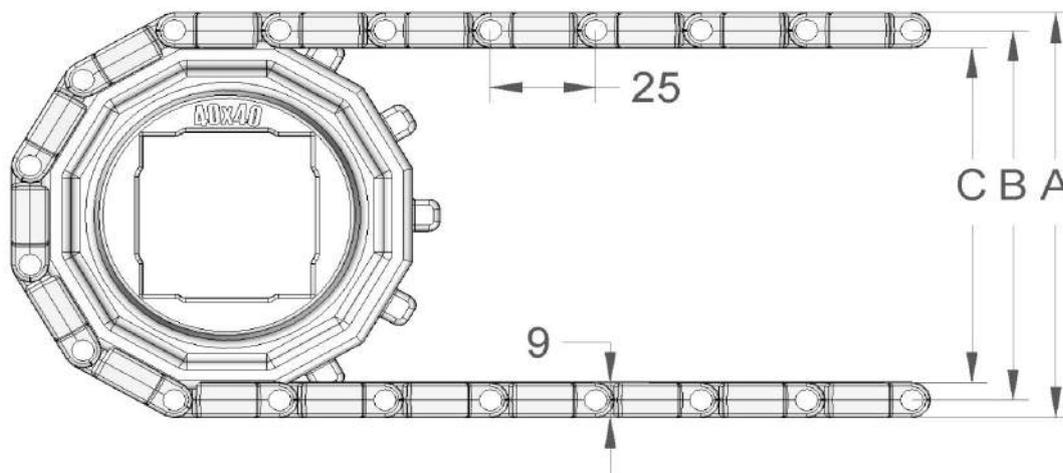

Продукция находится под защитой EU Design Registration