


## S. 25-412

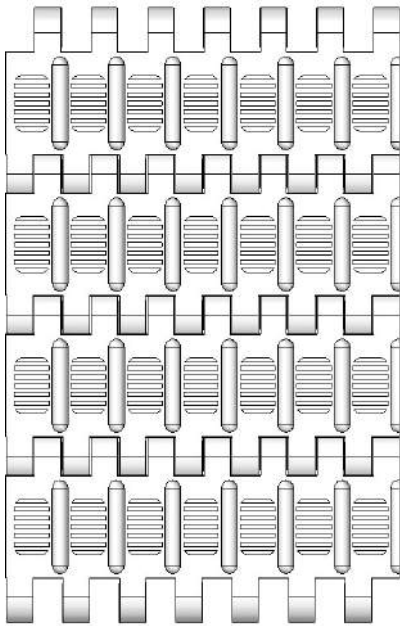

Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м <sup>2</sup>
Полиэтилен (PE)	900	6
Полипропилен (PP)	1250	6
Полиацетал (POM)	2400	9

- Поверхность ленты: Открытая лента с выступающими ребрами H= 2,5 мм
- Степень открытости: 13 %. Наибольший размер отверстия 1 x 6мм
- Нагрузка: Идеальное решение для транспортировки продукции среднего веса.
- Материал/цвет: PE/нат, PP/белый и серый. POM/нат и синий
- Очищаемость: Хорошая. FSIS
- Аксессуары: Перегородки H=3, 25 и 50 мм, Боковые ограничители H= 25 и 50 мм
- Применение: Рыба, мясо, овощи и т.д. Подходит для процесса бланширования и изготовления лапши
- Стандартные ширины: Кратно 10 мм, т.е. 100, 110 мм и т.д

Данные по звездам								
Кол-во зубьев	A= Внешний диаметр	B= Диаметр делительной окружности	C= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	57	45	36	20	20			
8	75	61	52	20	20/25	1	25	
12	108	95	86	20	20/25/30/40	1/1¼	25/40	1½/2½
20	173	160	151	35	25/30/40	1/1¼	25/40/60	1½

