


S. 25-413

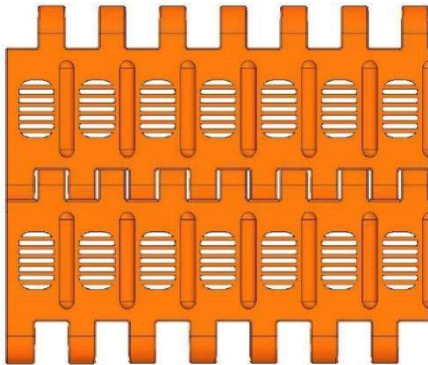

Техническая информация по ленте

Материал	Макс. Тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м ²
Полиэтилен (PE)	900	6
Полипропилен (PP)	1250	6
Полиацетал (POM)	2400	9

Поверхность ленты:	Открытая лента с выступающими ребрами H=1,5 мм
Степень открытости:	13%. Наибольший размер отверстия 1x6 мм.
Нагрузка:	Идеальное решение для транспортировки продукции среднего веса.
Материал/цвет:	PE/Натур, PP/Белый и синий, POM/Натур.
Очищаемость:	Хорошая. FSIS
Аксессуары:	Перегородки H=3, 25, 50мм, боковые ограничители H= 25 и 50мм
Применение:	Рыба, мясо, овощи и т.д. Подходит для бланширования и изготовления лапши
Стандартные ширины:	Кратно 10 мм, т.е. 100 мм, 110мм

Данные по звездам

Кол-во зубьев	A= Внешний диаметр	B= Диаметр делительной окружности	C= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	57	45	36	20	20			
8	75	61	52	20	20/25	1	25	
12	108	95	86	20	20/25/30/40	1/1¼	25/40	1½/2½
20	173	160	151	35	25/30/40	1/1¼	25/40/60	1½

