


## S. 25-700

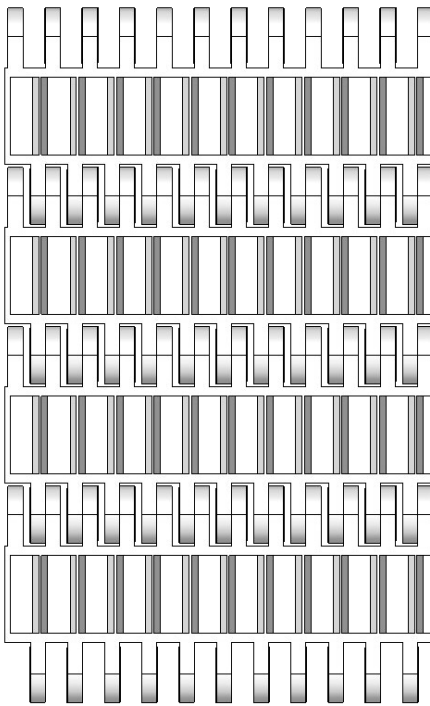

Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м <sup>2</sup>
Полиэтилен (PE)	540	4
Полипропилен (PP)	740	4
Полиацетал (POM)	1250	6

**Поверхность ленты:** Открытая лента с гладкой поверхностью  
**Степень открытости:** 27 %. Наибольший размер отверстия 3x12 мм  
**Нагрузка:** Идеальное решение для транспортировки легкой продукции  
**Материал/цвет:** PE/нат, PP/белый и серый, POM/нат и синий  
**Очищаемость:** Хорошая. FSIS  
**Аксессуары:** Перегородки H=5, 25 и 50 мм, Боковые ограничители H= 25 и 50 мм  
**Применение:** Овощи, хлебобулочная промышленность, морепродукты, птица, в том числе и для процессов охлаждения и заморозки  
**Стандартные ширины:** Кратно 6 мм, т.е. 100, 106 мм и т.д

Данные по звездам								
Кол-во зубьев	A= Внешний диаметр	B= Диаметр делительной окружности	C= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	59	50	41	40	20		40	1½
12	106	97	88	40	25/30/40		40/60	1½
20	170	161	152	40	25/30/40			

