


S. 25-800 F/2 с фрикционными вставками

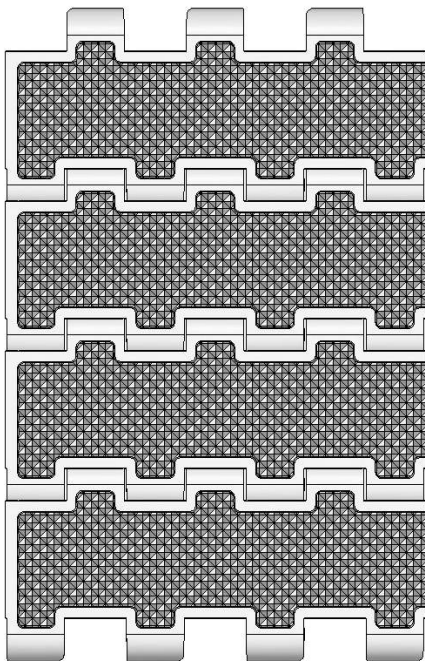

Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м ²
Сополимер	600	7

Поверхность ленты: Закрытая лента с фрикционными вставками
H= 3мм

Степень открытости: Закрытая

Нагрузка: Идеальное решение для транспортировки легкой продукции

Материал/цвет: Нат/Белый


Очищаемость: Хорошая

Аксессуары: Перегородки H=25, 50 и 75 мм. Боковые ограничители H= 25 и 50 мм

Применение: Транспортировка продукции под небольшим наклоном

Стандартные ширины: Кратно 20 мм, т.е 100, 120 мм и т.д

Данные по звездам								
Кол-во зубьев	A= Внешний диаметр	B= Диаметр делительной окружности	C= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	59	50	41	20	20			
12	106	97	88	20	20/25/30/40	¾/1/1¼	40	1½
20	170	161	152	35	25/30/40	¾/1/1¼	40/60	1½/2½

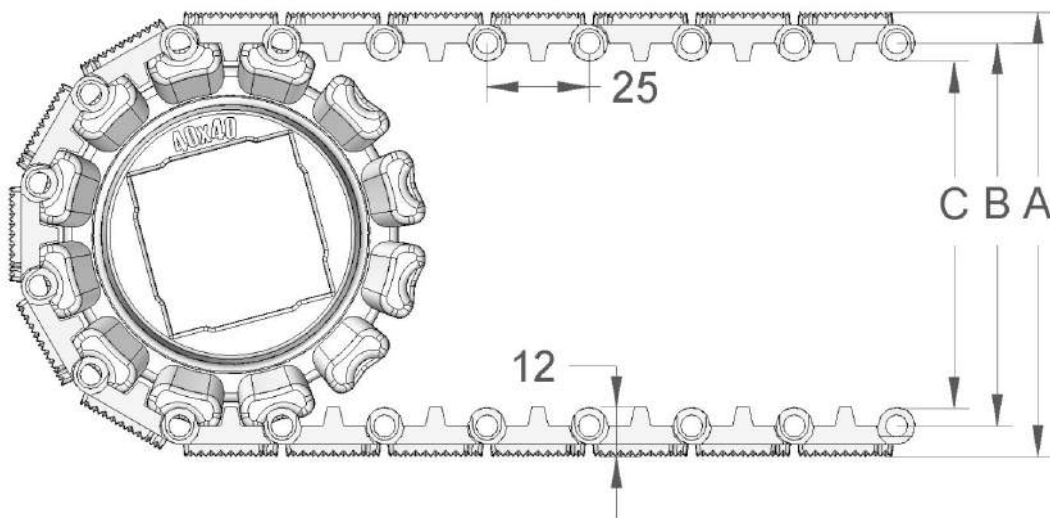

Продукция находится под защитой EU Design Registration