



## S. 25-830

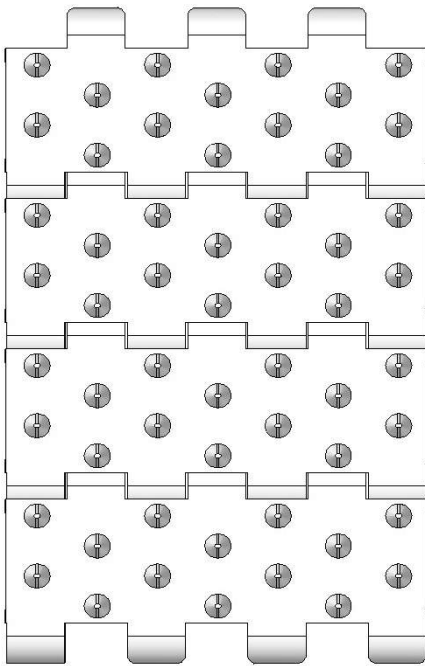

| Техническая информация по ленте |                                  |                                |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Материалы                       | Макс.тяговая сила<br>кг/м ширины | Вес ленты<br>кг/м <sup>2</sup> |
| Полиэтилен (PE)                 | 550                              | 5,5                            |
| Полипропилен (PP)               | 650                              | 5,5                            |
| Полиацетал (POM)                | 1050                             | 8                              |

**Поверхность ленты:** Лента со структурой (конус Н=3мм)  
**Степень открытости:** Закрытая  
**Нагрузка:** Идеальное решение для транспортировки легкой продукции  
**Материал/цвет:** PE/нат, PP/белый и серый, POM/нат и синий  
**Очищаемость:** Отличная. FSIS  
**Аксессуары:** Перегородки Н=25, 50 и 75 мм. Боковые ограничители Н= 25 и 50 мм. Модули могут быть изготовлены с отступами 40мм  
**Применение:** Морепродукты, мясо, овощи и т.д  
**Стандартные ширины:** Кратно 20 мм, т.е 100, 120 мм и т.д

| Данные по звездам |                    |                                   |                       |                |                              |        |                                 |       |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|--------|---------------------------------|-------|
| Кол-во зубьев     | А= Внешний диаметр | В= Диаметр делительной окружности | С= Внутренний диаметр | Ширина ступицы | Круглое посадочное отверстие |        | Квадратное посадочное отверстие |       |
|                   |                    |                                   |                       |                | мм                           | дюйм   | мм                              | дюйм  |
| 6                 | 65                 | 50                                | 41                    | 20             | 20                           |        |                                 |       |
| 12                | 112                | 97                                | 88                    | 20             | 20/25/30/40                  | ¾/1/1¼ | 40                              | 1½    |
| 20                | 176                | 161                               | 152                   | 35             | 25/30/40                     | ¾/1/1¼ | 40/60                           | 1½/2½ |

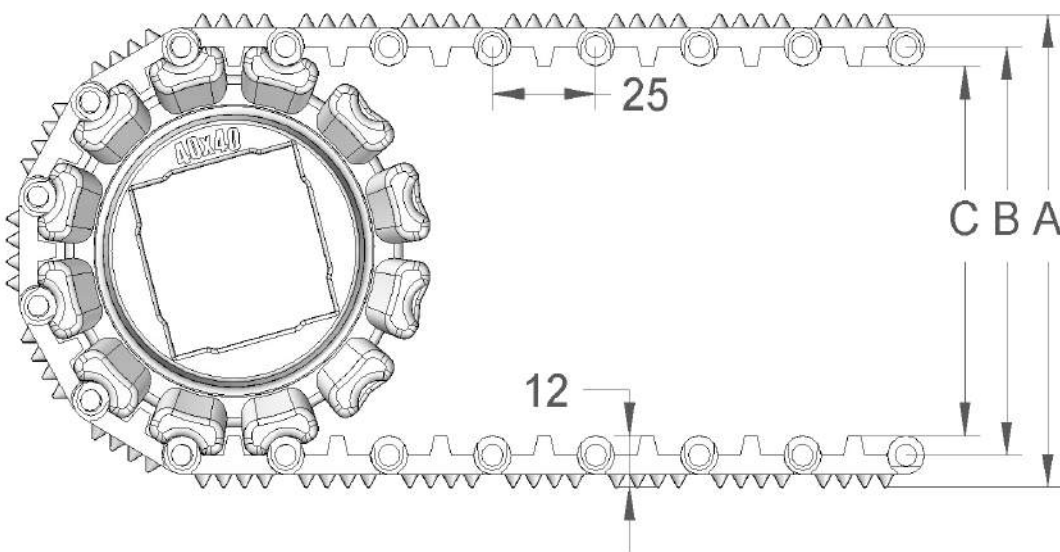

Продукция находится под защитой EU Design Registration