



## S. 25-836

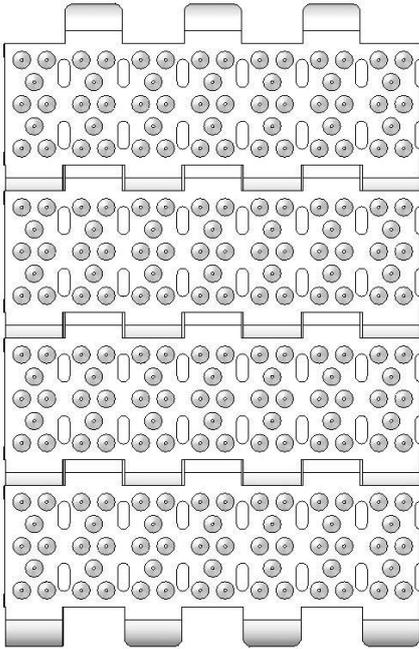

Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м <sup>2</sup>
Полиэтилен (PE)	550	5,5
Полипропилен (PP)	650	5,5
Полиацетал (POM)	1050	8

**Поверхность ленты:** Лента со структурой (конус Н=3мм) и перфорацией  
**Степень открытости:** 7 %. Наибольший размер отверстия 2х5 мм  
**Нагрузка:** Идеальное решение для транспортировки легкой продукции  
**Материал/цвет:** PE/нат, PP/белый и серый, POM/нат и синий  
**Очищаемость:** Отличная. FSIS  
**Аксессуары:** Перегородки Н=25, 50 и 75 мм. Боковые ограничители Н= 25 и 50 мм. Модули могут быть изготовлены с отступами 40мм  
**Применение:** Морепродукты, мясо, овощи и т.д  
**Стандартные ширины:** Кратно 20 мм, т.е 100, 120 мм и т.д

Данные по звездам								
Кол-во зубьев	А= Внешний диаметр	В= Диаметр делительной окружности	С= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	65	50	41	20	20			
12	112	97	88	20	20/25/30/40	¾/1/1¼	40	1½
20	176	161	152	35	25/30/40	¾/1/1¼	40/60	1½/2½

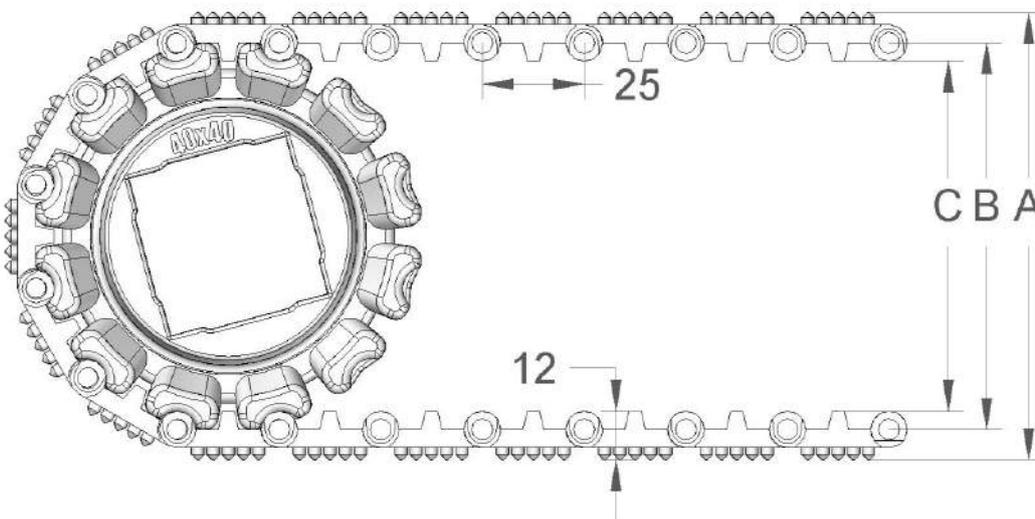

Продукция находится под защитой EU Design Registration