


J. 450

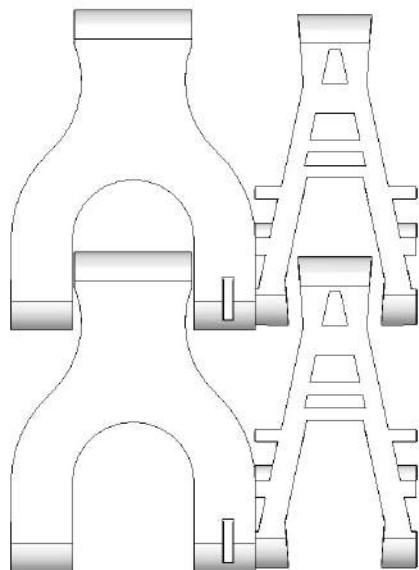

Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила (кг)	Вес ленты (кг/м ²)
Полиацетал (POM)	450	9
Полипропилен (PP)	200	7,5

Поверхность ленты:	Гладкая
Степень открытости:	67 %
Нагрузка:	Подходит для транспортировки тяжелой продукции
Материал/цвет:	POM/нат, PP/белый
Очищаемость:	Хорошая
Аксессуары:	Выступы Н=3 мм из фрикционного материала или POM/PP. Боковые ограничители Н=25 мм
Применение:	спиральные системы, поворотные конвейеры (только J- конвейера, с поворотом в одну сторону)
Конструкция:	Боковые модули 47/50 мм, центральные модули 200 мм
Интервал ширины:	Стандартно 33 мм, т.е 95 мм, 128мм, 162 мм и т.д.

Данные по звездам								
Кол-во зубьев	А= Внешний диаметр	В= Диаметр делительной окружности	С= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	116	104	92	22	По запросу		40	
11	189	177	166	22	30/40/45			
11(сталь)	189	177	166	22	По запросу			

