


S. 50-220

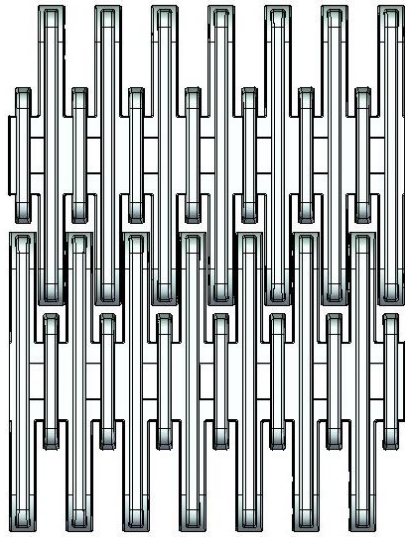

Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м ²
Полипропилен (PP)	2900	15
Полиацетал (POM)	4350	22,5

Поверхность ленты: Выступающие ребра - перфорация
 Степень открытости: 27 %. Наибольший размер отверстия
 7 . 5 x 3.25 мм.
 Нагрузка: Идеальное решение для транспортировки
 продукции среднего веса.
 Материал/цвет: PP/серый, POM/синий
 Очищаемость: Отличная. FSIS
 Аксессуары: Переходная гребенка
 Применение: Транспортировка небольшой продукции, такой как
 бутылки, консервные банки и стекло.
 Пастеризаторы.
 Стандартные ширины: Кратно 12.5 мм, т.е. 100, 112.5, 125 мм.

Данные по звездам								
Кол-во зубьев	A= Внешний диаметр	B= Диаметр делительной окружности	C= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	121	89	73	20	20/25/30/40	¾/1/1¼	25 /40	1½
8	154	122	106	35	25/30/40	1/1¼	25/40	1½
10	188	156	140	35	25/30/40	1/1¼	25/40/60	1½/2½
12	221	189	173	35	25/30/40/50/60	1/1¼	25/40/60	1½/2½
16	286	254	238	40	60/80		40/50/55/60/ 80	

