


## S. 50-300

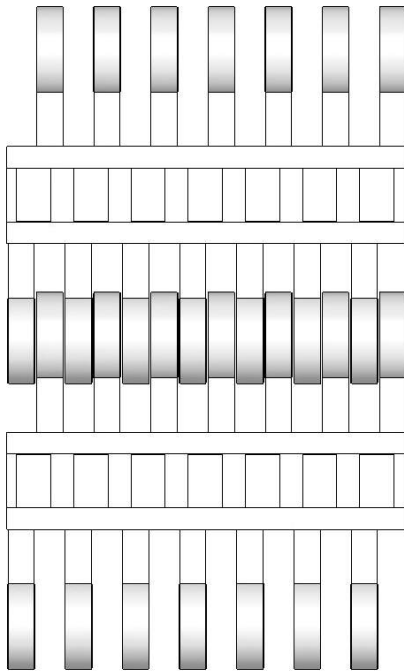

Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м <sup>2</sup>
Полиэтилен (PE)	1740	7
Полипропилен (PP)	2300	7
Полиацетал (POM)	3450	10

- Поверхность ленты: Открытая лента с поперечными ребрами (H= 4 мм)
- Степень открытости: 27 %. Наибольший размер отверстия 5x9мм
- Нагрузка: Подходит для транспортировки тяжелой продукции
- Материал/цвет: PE/нат, PP/белый и серый, POM/нат и синий
- Очищаемость: Хорошая. FSIS
- Аксессуары: Перегородки H= 25, 50, 75и 100 мм. Ковшеобразные и наклонные перегородки. Усиленные перегородки H= 75 и 150 мм. Боковые ограничители H=50, 75, 100 и 150 мм. Комбинированные перегородки H= 50 мм. Фрикционные вставки. Захваты. Перегородки с установленными на них round top
- Применение: Морепродукты, дерево, хлебобулочная промышленность, мясо, овощи, курица и транспортировка тяжелой продукции
- Стандартные ширины: Кратно 10 мм, т.е. 100, 110 мм и т.д

Данные по звездам								
Кол-во зубьев	A= Внешний диаметр	B= Диаметр делительной окружности	C= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	105	89	73	20	20/25/30/40	¾/1/1¼	25 /40	1½
8	138	122	106	35	25/30/40	1/1¼	25/40	1½
10	172	156	140	35	25/30/40	1/1¼	25/40/60	1½/2½
12	205	189	173	35	25/30/40/50/60	1/1¼	25/40/60	1½/2½
16	270	254	238	35	25/30/40/50/60	1/1¼	25/40/60	1½/2½

