


S. 50-401

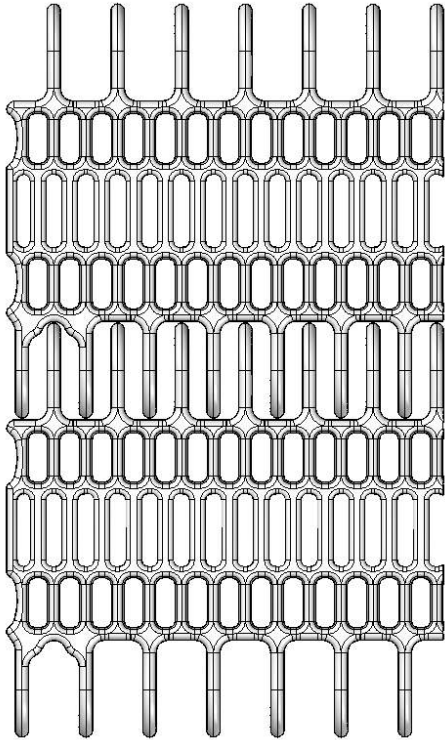

Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м ²
Полиэтилен (PE)	1200	6
Полипропилен (PP)	1560	6
Полиацетал (POM)	2340	8

Поверхность ленты: Открытая лента с гладкой поверхностью
Степень открытости: 61%. Наибольший размер отверстия 3,5x11мм
Нагрузка: Подходит для транспортировки продукции средней тяжести
Материал/цвет: PE/нат, PP/белый и серый, POM/нат и синий
Очищаемость: Отличная. FSIS.
Аксессуары: Перегородки H= 25, 50, 75и 100 мм. Ковшеобразные и наклонные перегородки. Усиленные перегородки H= 75 и 150 мм. Боковые ограничители H=50, 75, 100 и 150 мм. Комбинированные перегородки H= 50 мм. Захваты. Перегородки с установленными на них round top
Применение: Охлаждение/заморозка морепродуктов, хлебобулочная промышленность, овощи, мясо и др.
Стандартные ширины: Кратно 10 мм, т.е. 100, 110 мм и т.д

Данные по звездам								
Кол-во зубьев	A= Внешний диаметр	B= Диаметр делительной окружности	C= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	105	89	73	20	20/25/30/40	3/4/1/1 1/4	25 /40	1 1/2
8	138	122	106	35	25/30/40	1/1 1/4	25/40	1 1/2
10	172	156	140	35	25/30/40	1/1 1/4	25/40/60	1 1/2/2 1/2
12	205	189	173	35	25/30/40/50/60	1/1 1/4	25/40/60	1 1/2/2 1/2
16	270	254	238	35	25/30/40/50/60	1/1 1/4	25/40/60	1 1/2/2 1/2

