


S. 50-600

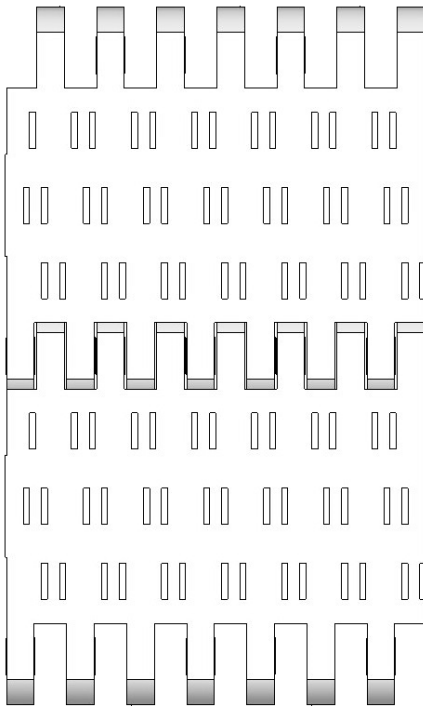

| Техническая информация по ленте | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Материалы | Макс. тяговая сила кг/м ширины | Вес ленты кг/м ² |
| Полиэтилен (PE) | 1790 | 7 |
| Полипропилен (PP) | 2400 | 7 |
| Полиацетал (POM) | 3600 | 10 |

Поверхность ленты: Перфорированная плоская поверхность
Степень открытости: 9 %. Наибольший размер отверстия 1x6 мм
Нагрузка: Подходит для транспортировки продукции средней тяжести
Материал/цвет: PE/нат, PP/белый и серый, POM/нат и синий
Очищаемость: Отличная. FSIS.
Аксессуары: Перегородки H= 25, 50, 75 и 100 мм. Ковшеобразные и наклонные перегородки. Усиленные перегородки H= 75 и 150 мм. Боковые ограничители H=50, 75, 100 и 150 мм. Комбинированные перегородки H=50 мм. Захваты. Перегородки с установленными на них round top. Фрикционные вставки

Применение: Продукция и отрасли промышленности, требующие дренажа и небольшой степени открытости ленты

Стандартные ширины: Кратно 10 мм, т.е. 100, 110 мм и т.д

| Данные по звездам | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|--------|---------------------------------|-------|
| Кол-во зубьев | A= Внешний диаметр | B= Диаметр делительной окружности | C= Внутренний диаметр | Ширина ступицы | Круглое посадочное отверстие | | Квадратное посадочное отверстие | |
| | | | | | мм | дюйм | мм | дюйм |
| 6 | 103 | 89 | 73 | 20 | 20/25/30/40 | ¾/1/1¼ | 25 /40 | 1½ |
| 8 | 136 | 122 | 106 | 35 | 25/30/40 | 1/1¼ | 25/40 | 1½ |
| 10 | 170 | 156 | 140 | 35 | 25/30/40 | 1/1¼ | 25/40/60 | 1½/2½ |
| 12 | 203 | 189 | 173 | 35 | 25/30/40/50/60 | 1/1¼ | 25/40/60 | 1½/2½ |
| 16 | 268 | 254 | 238 | 35 | 25/30/40/50/60 | 1/1¼ | 25/40/60 | 1½/2½ |

