


## S. 50-600 F/2 с фрикционными вставками

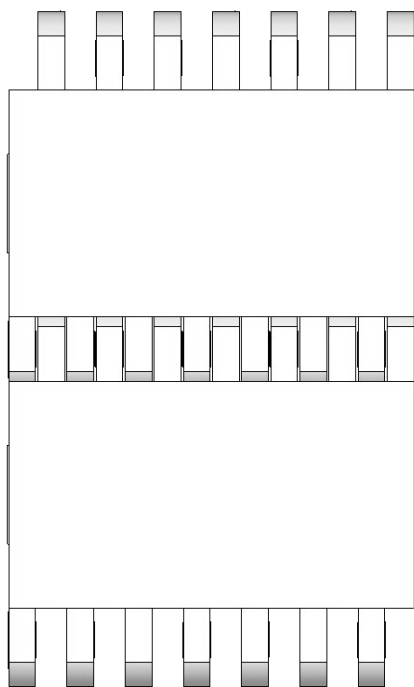

Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м <sup>2</sup>
Сополимер	2200	9,5

Поверхность ленты:      Закрытая лента с фрикционными вставками  
 Степень открытости:    Закрытая  
 Нагрузка:                 Подходит для транспортировки продукции средней тяжести  
 Материал/цвет:         Нат./Белый  
 Очищаемость:          Хорошая. FSIS.  
 Аксессуары:            Перегородки Н= 25, 50, 75и 100 мм. Ковшеобразные и наклонные перегородки. Усиленные перегородки Н= 75 и 150 мм. Боковые ограничители Н=50, 75, 100 и 150 мм. Комбинированные перегородки Н=50 мм. Захваты. Перегородки с установленными на них round top  
 Применение:            Транспортировка продукции под небольшим наклоном  
 Стандартные ширины:   Кратно 10 мм, т.е. 100, 110 мм и т.д

Данные по звездам								
Кол-во зубьев	А= Внешний диаметр	В= Диаметр делительной окружности	С= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	109	89	73	20	20/25/30/40	¾/1/1¼	25 /40	1½
8	142	122	106	35	25/30/40	1/1¼	25/40	1½
10	176	156	140	35	25/30/40	1/1¼	25/40/60	1½/2½
12	209	189	173	35	25/30/40/50/60	1/1¼	25/40/60	1½/2½
16	274	254	238	35	25/30/40/50/60	1/1¼	25/40/60	1½/2½

