


S. 50-602

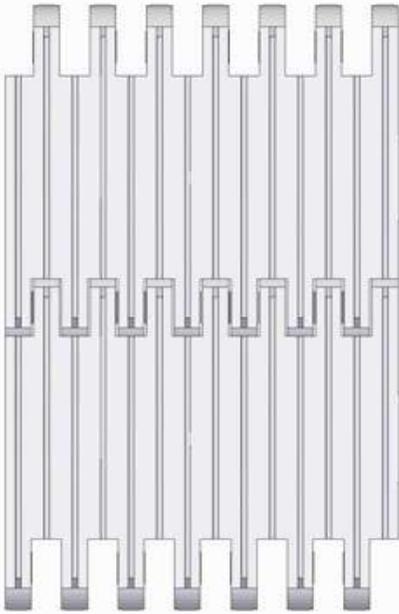

Техническая информация по ленте

Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м ²
Полиэтилен (PE)	1790	8
Полипропилен (PP)	2400	8
Полиацетал (POM)	3600	11

Поверхность ленты:
Степень открытости:
Нагрузка:

Плоская поверхность с ребрами H= 3 мм
Закрытая
Подходит для транспортировки продукции средней тяжести

Материал/цвет:

PE/нат, PP/белый и серый, POM/нат и синий

Очищаемость:

Отличная. FSIS.

Аксессуары:

Перегородки H= 25, 50, 75 и 100мм. Ковшеобразные и наклонные перегородки. Усиленные перегородки H= 75 и 150 мм. Боковые ограничители H=50, 75, 100 и 150 мм. Комбинированные перегородки H= 50 мм. Фрикционные вставки. Захваты. Перегородки с установленными на них round top.

Применение:

Молочная промышленность, овощи, курица, снеки, кондитерские изделия и другие отрасли промышленности, требующие обработки небольших товаров

Стандартные ширины:

Кратно 10 мм, т.е. 100, 110 мм и т.д.

Данные по звездам

Кол-во зубьев	A= Внешний диаметр	B= Диаметр делительной окружности	C= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					дюйм	мм	дюйм	мм
6	109	89	73	20	20/25/30/40	¾/1/1¼	25 /40	1½
8	142	122	106	35	25/30/40	1/1¼	25/40	1½
10	176	156	140	35	25/30/40	1/1¼	25/40/60	1½/2½
12	209	189	173	35	25/30/40/50/60	1/1¼	25/40/60	1½/2½
16	274	254	238	35	25/30/40/50/60	1/1¼	25/40/60	1½/2½

