


## S. 50-606

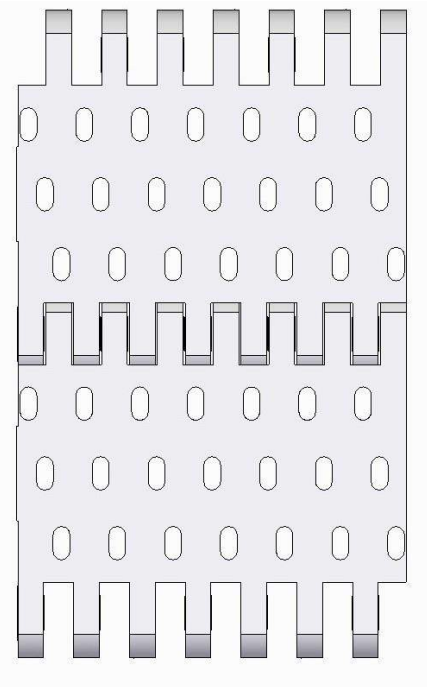

Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м <sup>2</sup>
Полиэтилен (PE)	1790	7
Полипропилен (PP)	2400	7
Полиацетал (POM)	3600	11

**Поверхность ленты:** Перфорированная плоская поверхность  
**Степень открытости:** 10%. Наибольший размер отверстия 3х6мм  
**Нагрузка:** Подходит для транспортировки продукции средней тяжести  
**Материал/цвет:** PE/нат, PP/белый и серый, POM/нат и синий  
**Очищаемость:** Отличная. FSIS.  
**Аксессуары:** Перегородки H= 25, 50, 75 и 100мм. Ковшеобразные и наклонные перегородки. Усиленные перегородки H= 75 и 150 мм. Усиленные перегородки H= 75 и 150 мм. Комбинированные перегородки H=50 мм. Фрикционные вставки. Захваты. Перегородки с установленными на них round top.

**Применение:** Молочная промышленность, овощи, курица, снеки, кондитерские изделия и другие отрасли промышленности, требующие дренажа и небольшой степени открытости ленты

**Стандартные ширины:** Кратно 10 мм, т.е. 100, 110 мм и т.д.

Данные по звездам								
Кол-во зубьев	A= Внешний диаметр	B= Диаметр делительной окружности	C= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	103	89	73	20	20/25/30/40	¾/1¼	25 /40	1½
8	136	122	106	35	25/30/40	1/1¼	25/40	1½
10	170	156	140	35	25/30/40	1/1¼	25/40/60	1½/2½
12	203	189	173	35	25/30/40/50/60	1/1¼	25/40/60	1½/2½
16	268	254	238	35	25/30/40/50/60	1/1¼	25/40/60	1½/2½

