


S. 50-608

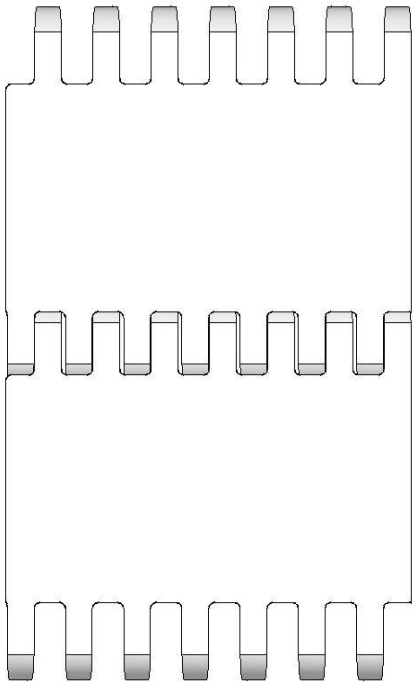

Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м ²
Полиэтилен (PE)	1790	7
Полипропилен (PP)	2400	7
Полиацетал (POM)	3600	11

Поверхность ленты:	Плоская поверхность
Степень открытости:	Закрытая
Нагрузка:	Подходит для транспортировки продукции средней тяжести
Материал/цвет:	PE/нат, PP/белый и серый, POM/нат и синий
Очищаемость:	Отличная. FSIS.
Аксессуары:	Перегородки H= 25, 50, 75 и 100мм. Ковшеобразные и наклонные перегородки. Усиленные перегородки H= 75 и 150 мм. Боковые ограничители H=50, 75, 100 и 150 мм. Комбинированные перегородки H=50мм. Фрикционные вставки. Захваты. Перегородки с установленными на них round top.
Применение:	Молочная промышленность, овощи, птица, снеки, кондитерские изделия и другие отрасли промышленности, требующие обработки небольших товаров
Стандартные ширины:	Кратно 10 мм, т.е. 100, 110 мм и т.д.

Данные по звездам								
Кол-во зубьев	A= Внешний диаметр	B= Диаметр делительной окружности	C= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	103	89	73	20	20/25/30/40	3/4/1/1 1/4	25 /40	1 1/2
8	136	122	106	35	25/30/40	1/1 1/4	25/40	1 1/2
10	170	156	140	35	25/30/40	1/1 1/4	25/40/60	1 1/2/2 1/2
12	203	189	173	35	25/30/40/50/60	1/1 1/4	25/40/60	1 1/2/2 1/2
16	268	254	238	35	25/30/40/50/60	1/1 1/4	25/40/60	1 1/2/2 1/2

