


S. 50-630

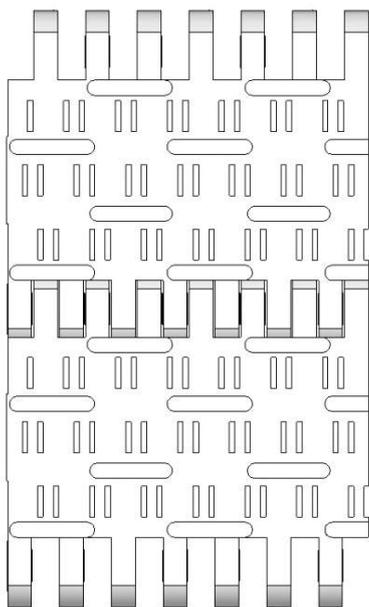

Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м ²
Полиэтилен (PE)	1790	7
Полипропилен (PP)	2400	7
Полиацетал (POM)	3600	11

Поверхность ленты: Перфорированная плоская поверхность с выступающими ребрами Н=3мм

Степень открытости: 9%. Наибольший размер отверстия 1х6мм

Нагрузка: Подходит для транспортировки продукции средней тяжести

Материал/цвет: PE/нат, PP/белый и серый, POM/нат и синий

Очищаемость: Отличная. FSIS.

Аксессуары: Перегородки Н= 25, 50, 75 и 100мм. Ковшеобразные и наклонные перегородки. Усиленные перегородки Н= 75 и 150 мм. Боковые ограничители Н=50, 75, 100 и 150 мм. Комбинированные перегородки Н=50мм. Фрикционные вставки. Захваты. Перегородки с установленными на них round top.

Применение: Молочная продукция, овощи, птица, снеки, кондитерские изделия и др. отрасли промышленности

Стандартные ширины: Кратно 10 мм, т.е. 100, 110 мм и т.д.

Данные по звездам								
Кол-во зубьев	А= Внешний диаметр	В= Диаметр делительной окружности	С= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	109	89	73	20	20/25/30/40	3/4/1/1¼	25 /40	1½
8	142	122	106	35	25/30/40	1/1¼	25/40	1½
10	176	156	140	35	25/30/40	1/1¼	25/40/60	1½/2½
12	209	189	173	35	25/30/40/50/60	1/1¼	25/40/60	1½/2½
16	274	254	238	35	25/30/40/50/60	1/1¼	25/40/60	1½/2½

