


S. 50-806

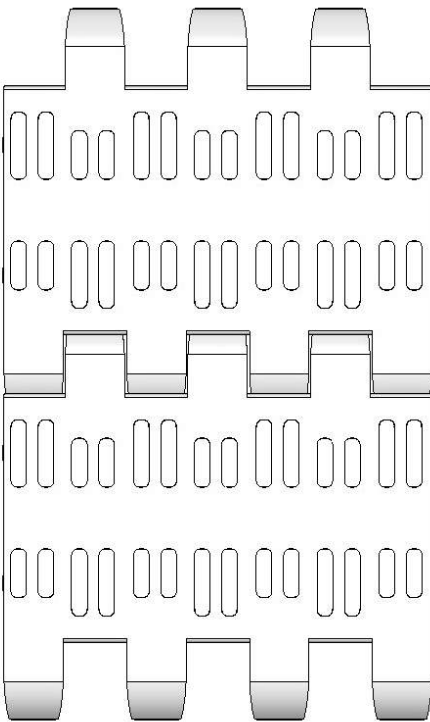

Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м ²
Полиэтилен (PE)	1200	7
Полипропилен (PP)	1400	7
Полиацетал (POM)	2060	10

Поверхность ленты: Открытая лента с гладкой поверхностью
 Степень открытости: 20%. Наибольший размер отверстия 2.5x11мм

Нагрузка: Подходит для транспортировки продукции средней тяжести

Материал/цвет: PE/нат, PP/белый и серый, POM/нат и синий
 Очищаемость: Отличная. FSIS.

Аксессуары: Перегородки H= 25, 50, 75 и 100мм. .
 Усиленные перегородки H= 75 и 150 мм.
 Ковшеобразные и наклонные перегородки.
 Боковые ограничители H=50, 75, 100 и 150 мм. Захваты. Перегородки с установленными на них round top

Применение: Продукция средней тяжести, молочная продукция, овощи, птица, снеки, кондитерские изделия и другие отрасли промышленности, требующие дренажа и небольшой степени открытости ленты

Стандартные ширины: Кратно 20 мм, т.е. 100, 120мм

Данные по звездам								
Кол-во зубьев	A= Внешний диаметр	B= Диаметр делительной окружности	C= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	102	89	73	20	20/25/30/40	¾/1/1¼	25 /40	1½
8	136	122	106	35	25/30/40	1/1¼	25/40	1½
10	171	156	140	35	25/30/40	1/1¼	25/40/60	1½/2½
12	205	189	173	35	25/30/40/50/60	1/1¼	25/40/60	1½/2½

