


## S. 50-906

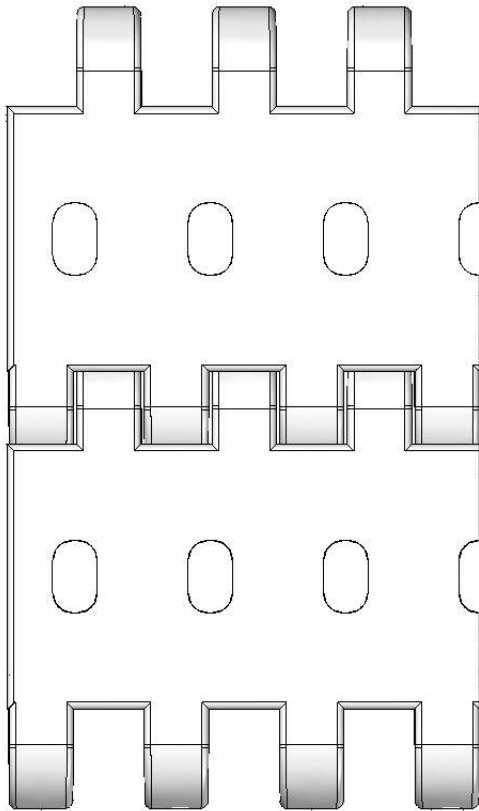

Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м <sup>2</sup>
Полиэтилен (PE)	4800	13
Полипропилен (PP)	6000	13
Полиацетал (POM)	10250	19

Поверхность ленты: Перфорированная плоская поверхность  
 Степень открытости: 13%. Наибольший размер отверстия 7x 11мм  
 Нагрузка: Подходит для транспортировки тяжелой продукции  
 Материал/цвет: PE/черный, PP/черный, POM/черный.  
 Очищаемость: Хорошая  
 Аксессуары: Перегородки H=25мм  
 Применение: Транспортировка тяжелой продукции.  
 Автомобильная промышленность  
 Линии погрузки

Стандартные ширины: Кратно 20 мм, т.е. 100, 120мм

### Данные по звездам

Кол-во зубьев	А= Внешний диаметр	В= Диаметр делительной окружности	С= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
12	210	191	172	40	40/60		60/80/90	
16	273	254	235	40	40/60		60/80/90	
18	307	288	269	40	40/60		60/80/90	

