


S. 50-930

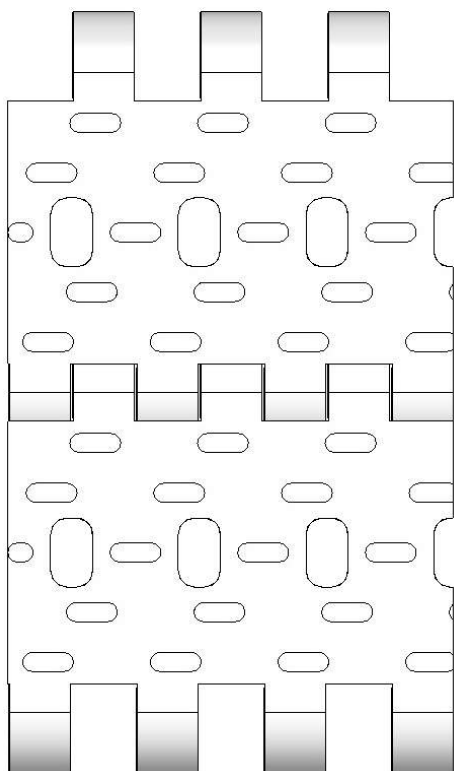

Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м ²
Полиэтилен (PE)	4800	14
Полипропилен (PP)	6000	14
Полиацетал (POM)	10250	21

Поверхность ленты: Перфорированная плоская поверхность с выступающими ребрами Н=3 мм
 Степень открытости: 13 %. Наибольший размер отверстия 7 x 11 мм
 Нагрузка: Подходит для транспортировки тяжелой продукции
 Материал/цвет: РЕ/черный, РР/черный, POM/черный.
 Очищаемость: Хорошая
 Аксессуары: Перегородки Н=25мм
 Применение: Транспортировка тяжелой продукции. Автомобильная промышленность
 Линии погрузки
 Стандартные ширины: Кратно 20 мм, т.е. 100, 120мм

Данные по звездам								
Кол-во зубьев	А= Внешний диаметр	В= Диаметр делительной окружности	С= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
12	216	191	172	40	40/60		60/80/90	
16	279	254	235	40	40/60		60/80/90	
18	313	288	269	40	40/60		60/80/90	

