



S. 75-938

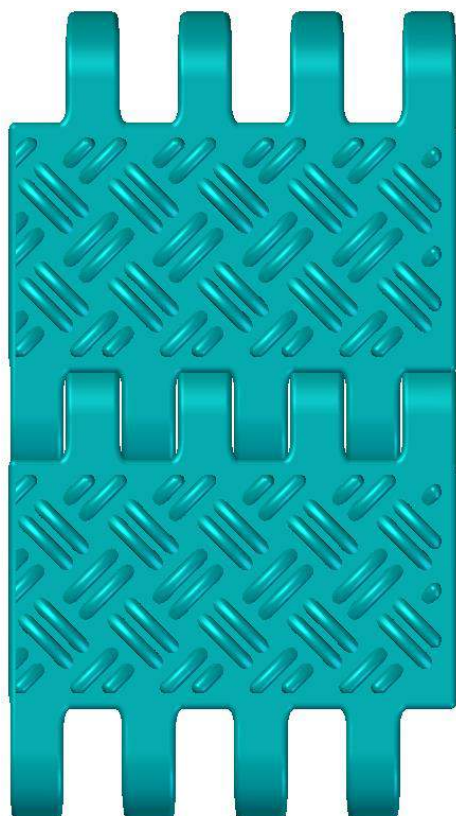

| Техническая информация по ленте | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Материалы | Макс. тяговая сила кг/м ширины | Вес ленты кг/м ² |
| Полипропилен (PP) | 10.000 | 22 |
| Полиацетал (POM) | 16.000 | 33 |

Поверхность ленты: Закрытая со структурой Н=3мм
 Степень открытости: Закрытая
 Нагрузка: Подходит для транспортировки тяжелой продукции
 Материал/цвет: PP/черный, POM/черный и желтый.
 Очищаемость: Хорошая
 Аксессуары: Перегородки Н= 50 мм. Боковые ограничители Н= 40мм
 Применение: Транспортировка тяжелой продукции. Автомобильная промышленность
 Линии погрузки
 Стандартные ширины: Кратно 25 мм, т.е100, 125 мм и т.д

| Данные по звездам | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|---|--------------------------|-------------------|------------------------------------|------|------------------------------------|------|
| Кол-во зубьев | А= Внешний диаметр | В= Диаметр делительной окружности | С= Внутренний диаметр | Ширина ступицы | Круглое посадочное отверстие | | Квадратное посадочное отверстие | |
| | | | | | мм | дюйм | мм | дюйм |
| По запросу 12 | 314 | 280 | 250 | 40 | 40/60 | | 60/80/90 | |

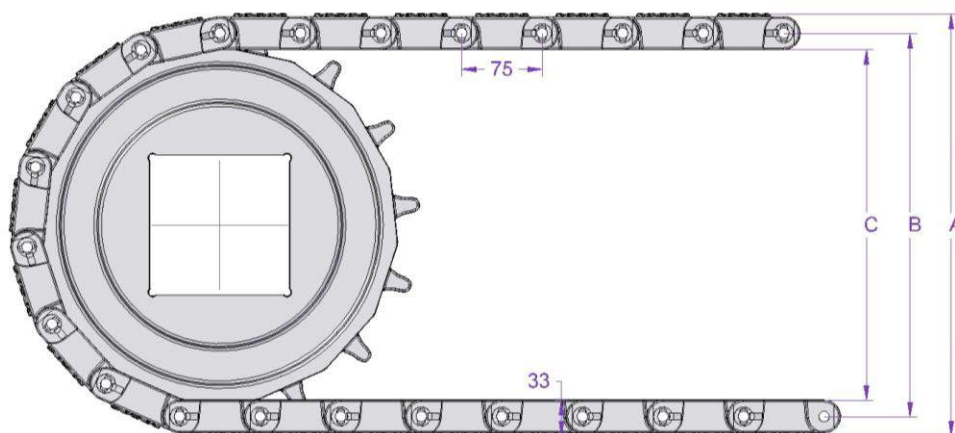

Зарегистрированная торговая марка ®